

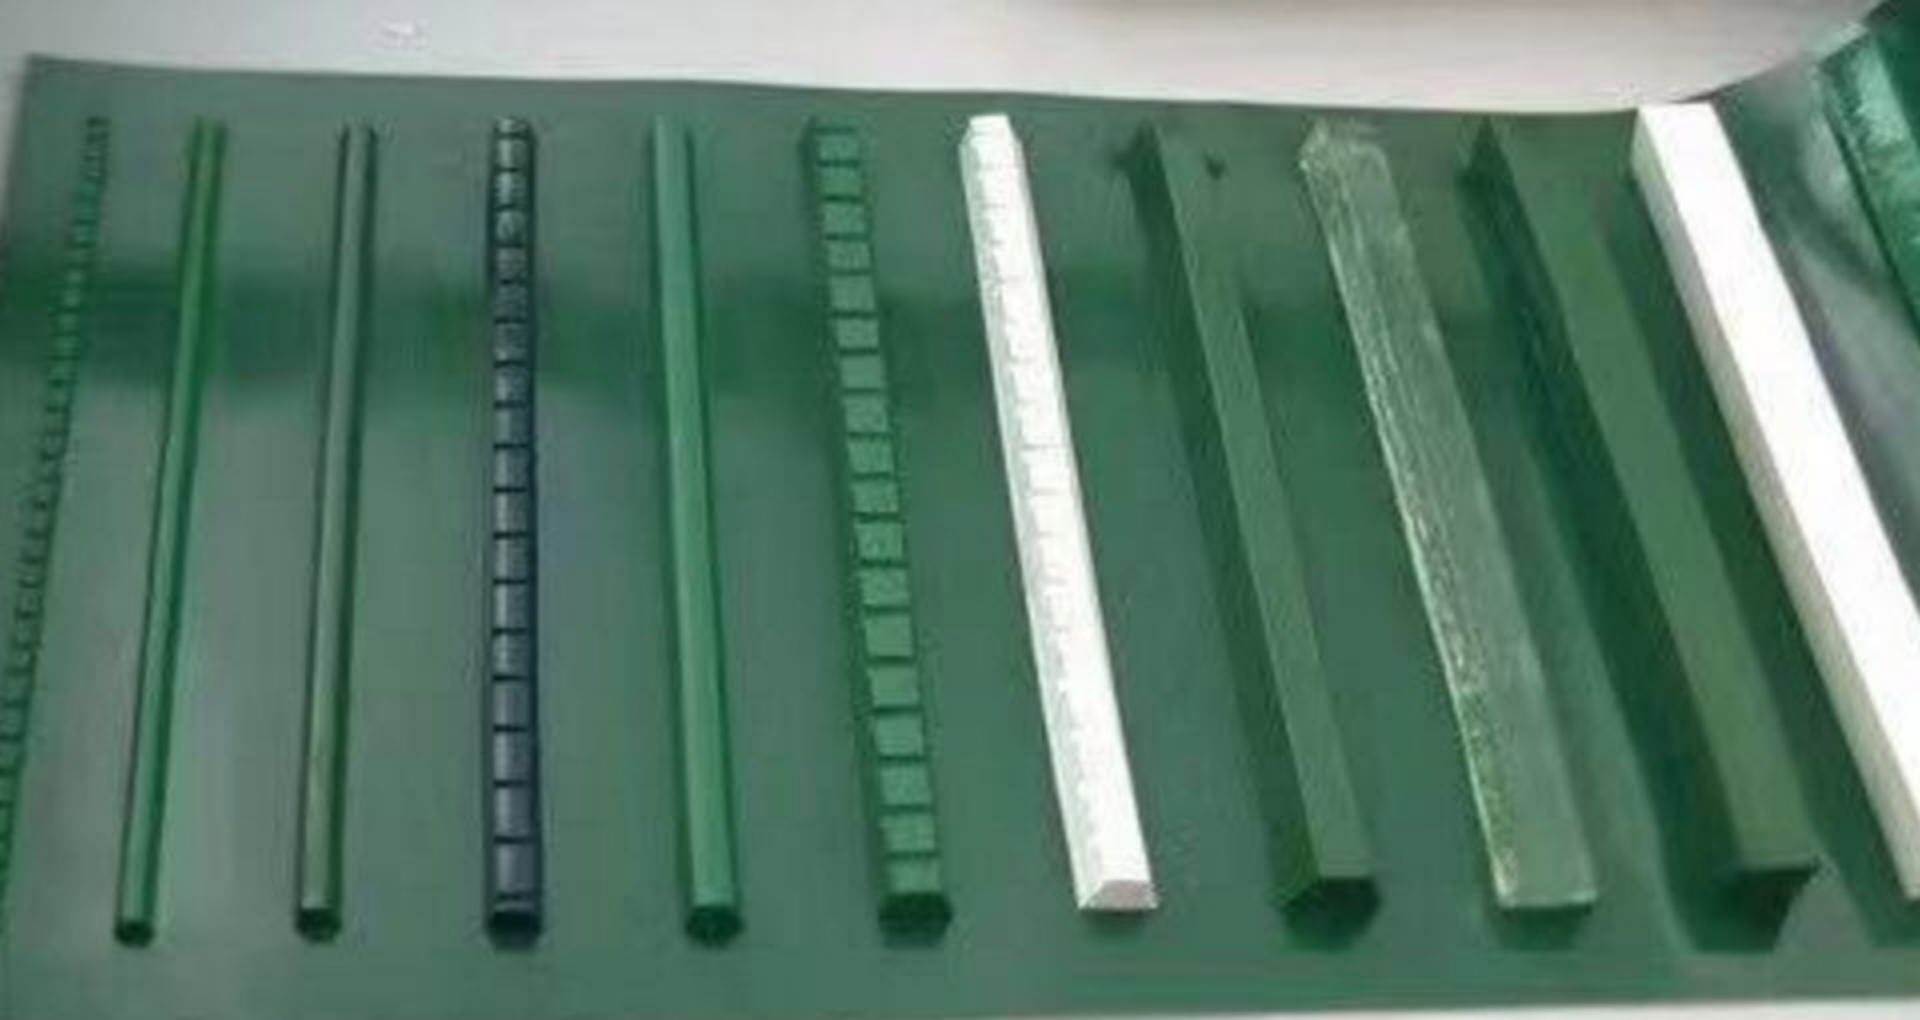





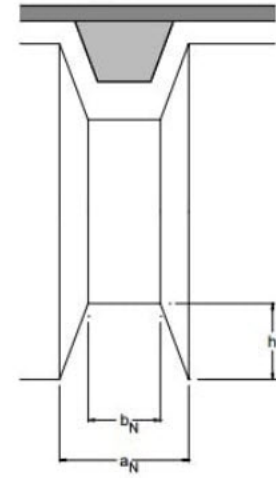

Type		K6	K8	K10	K13	K17	K30
				"O" section	"A" section	"B" section	
Profile	a	6	8	10	13	17	30
Dimensions	h	3.5	5	6	8	11	17
(mm)	b	3.5	5	6	7	9	16
Groove	a_N	10	12	14	17	21	34
Dimensions	h_N	5	7	8	10	13	18
(mm)	b_N	8	9	10	11	13	20
Min Pulley Diameter	(mm)	30 1 3/16"	40 1 9/16"	60 2 3/8"	80 3 1/8"	120 4 ¾"	220 8 11/16"
180^0 reverse bends	(mm)	75 3"	120 4 ¾"	150 5 7/8"	180 7 1/16"	225 8 7/8"	330 13"
Min Pulley Dia	(mm) **KN**	NA	35 1 3/8"	40 1 9/16"	50 2"	100 4"	180 7"


[Tracking Guides and Profiles


Guides ensure the proper tracking of the conveyor belt and can offset most transversal forces. **Profiles** can replace sidewalls (when conveying products in bulk). Furthermore, they can track belts on swan neck conveyors.

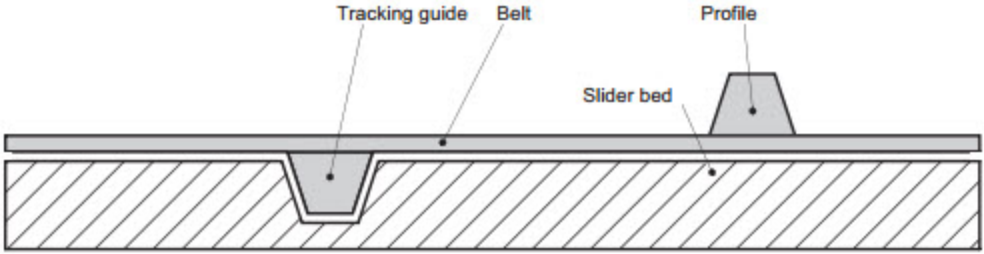


Tracking guides : fitted on the bottom side

Profiles : fitted on top cover

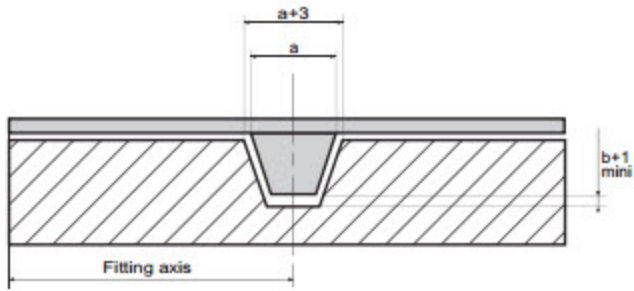


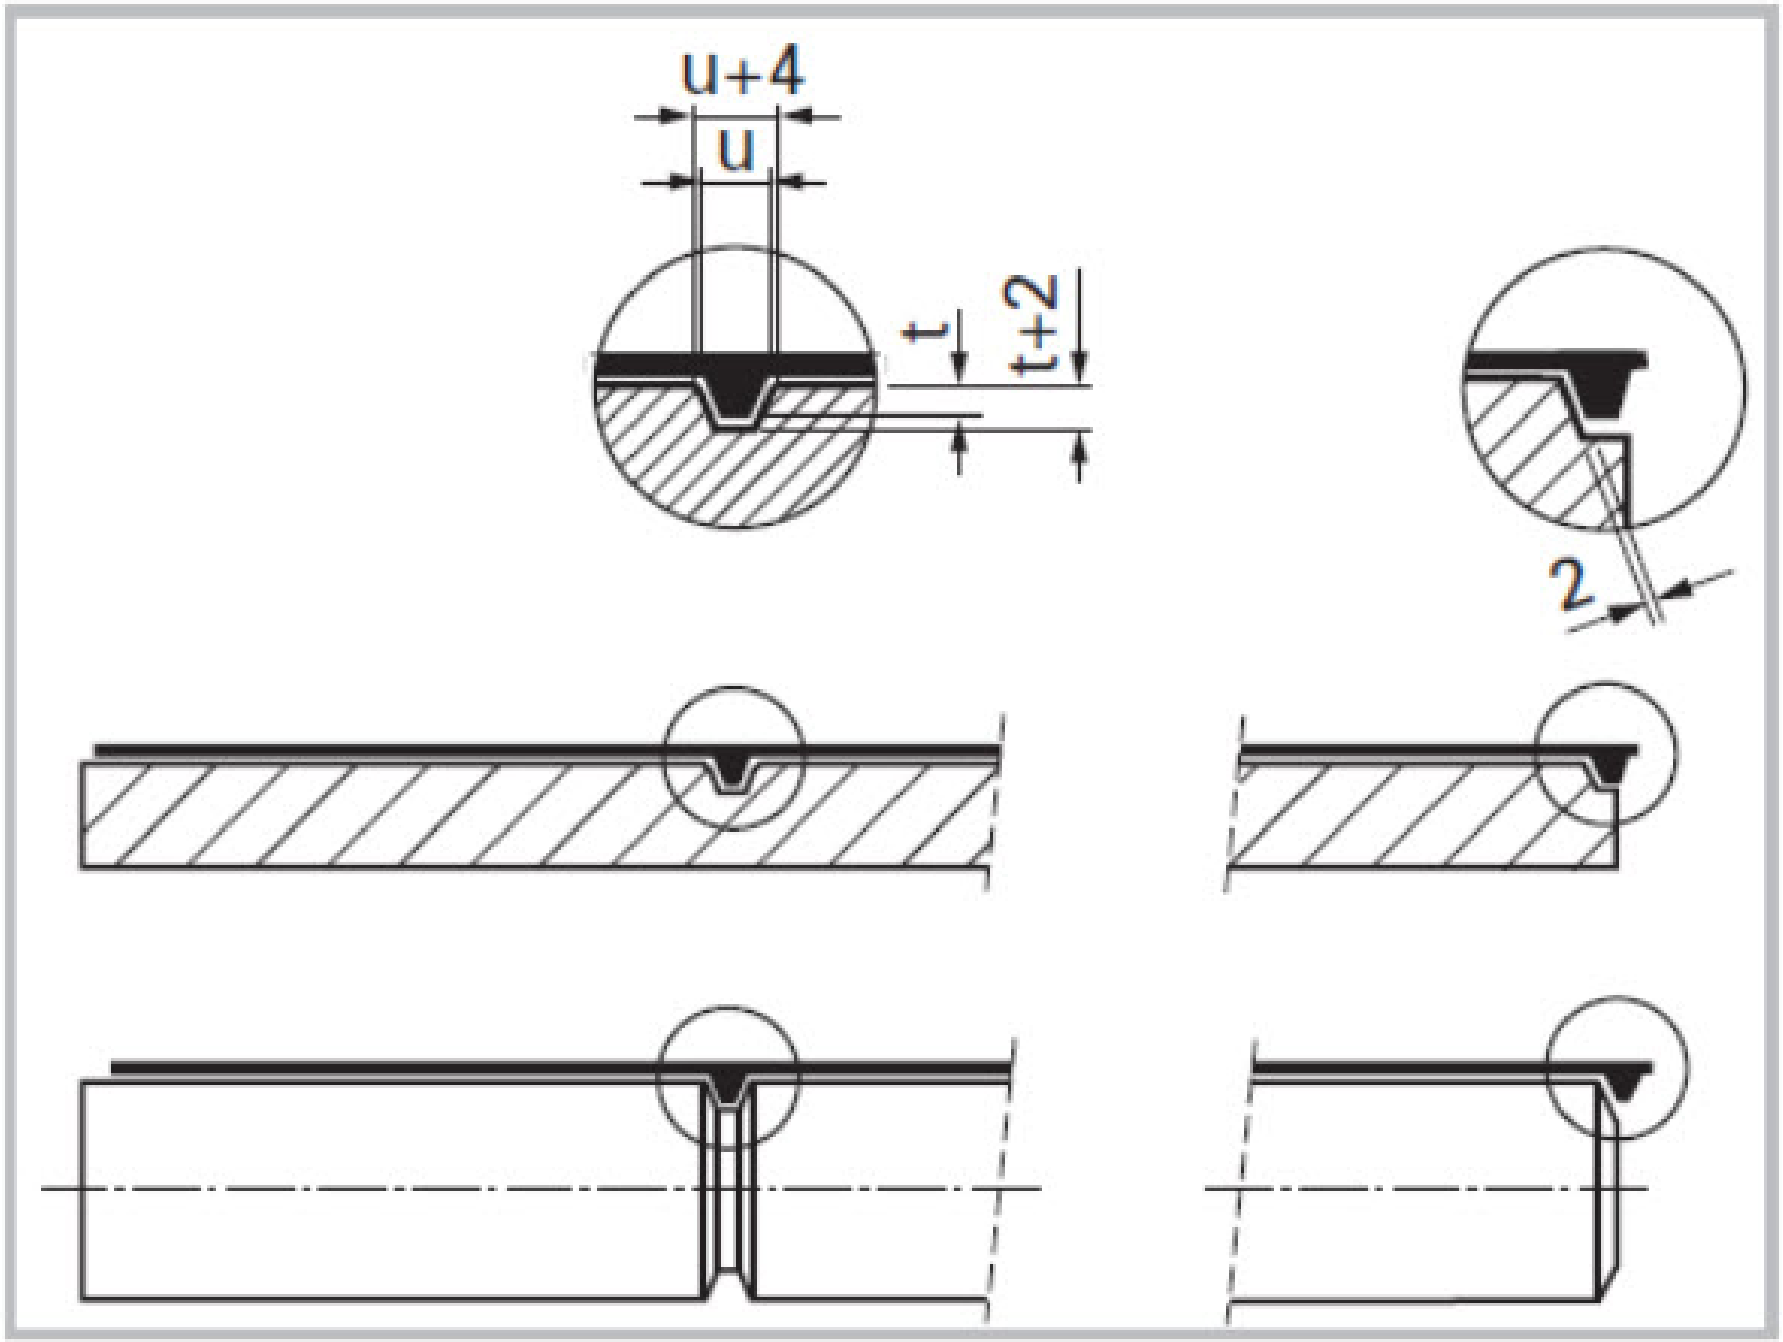
u+4
u
t
t+2
2

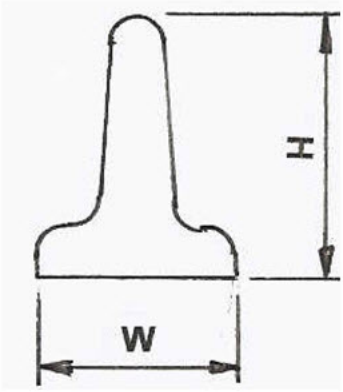

Carrier type	H (mm)	W (mm)
PR 20	20	20
PR 30	30	24
PR 40	40	24
PR 50	50	26
PR 60	60	26
PR 75	75	32
PR 100	100	45


PVC PROFILES I Cleats




PVC cleat – T20 ●●○●




PVC cleat – T30 ●●○●




PVC cleat – T40 ●●○●




PVC cleat – T50 ●●○●




PVC cleat – T60 ●●○●




PVC cleat – TN60 ●●○●




PVC cleat – TN75 ●●○●




PVC cleat – PR-20 ●




PVC cleat – PR-40 ●



PVC cleat – PR-60 ●




PVC cleat – PR-K-40 ●




PVC cleat – PR-K-60 ●

Sidewalls on foot


Schematic structure

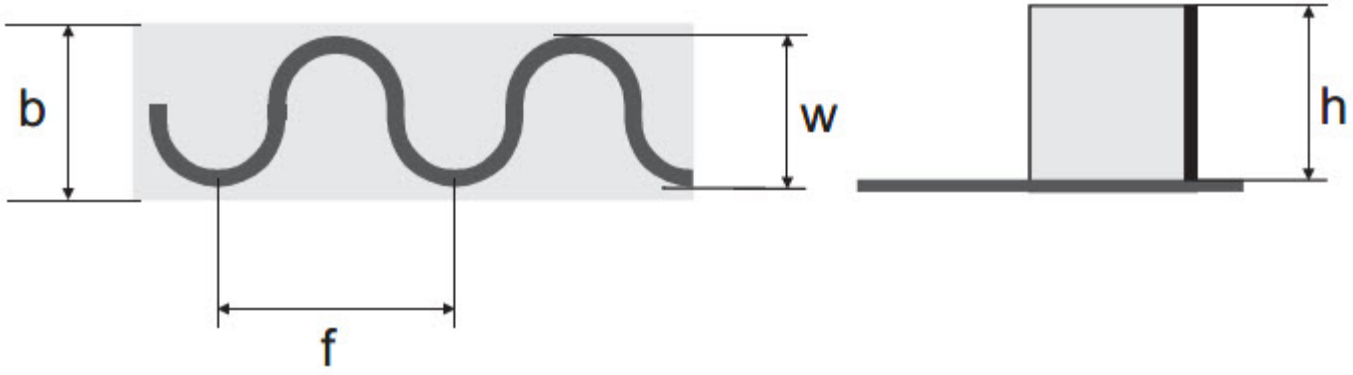

PVC SIDE WALLS

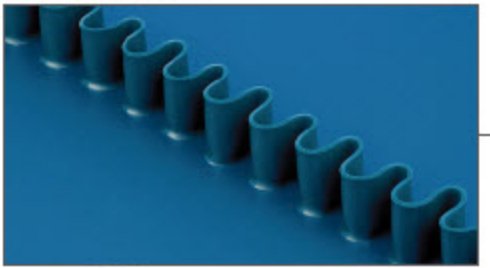

WPVC 30 ● ● ○

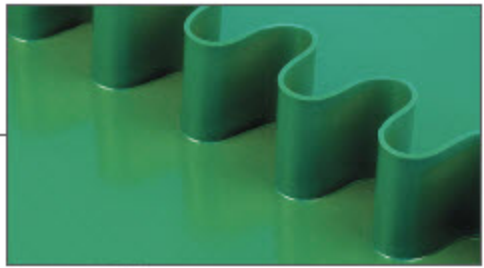

WPVC 50 ● ● ○

Product	Features						
Type	Material	Thickness [mm]	Hardness [°Shore A]	Height [mm]	Width [mm]	Pitch [mm]	Min. Pulley-Ø [mm]
WPU 20	PU	1,7	85	20	25	25	40
WPU 30	PU	1,7	85	30	25	25	60
WPU 40	PU	1,7	85	40	25	25	80
WPU 50	PU	1,7	85	50	40	55	100
WPU 60	PU	1,7	85	60	40	55	120
WPVC 20	PVC	1,7	60	20	25	25	40
WPVC 30	PVC	1,7	60	30	25	25	60
WPVC 40	PVC	1,7	60	40	25	25	80
WPVC 50	PVC	1,7	60	50	40	55	100
WPVC 60	PVC	1,7	60	60	40	55	120

Colors:
- ○ white
- ● apple green
- ● green
- ● blue

Side walls are supplied without a foot as standard.
On request, these are also available with a foot.

Limitations:
Minimum belt length: 1700 mm
Maximum belt width: 1600 mm